




Vaste **LED VERLICHTING**

Uitermate geschikt voor gebruik binnen de explosiegevaarlijke zones.

De armaturen zijn te bevestigen aan een paal, aan de muur of het plafond en zelfs in een voertuig.

Onze vaste verlichting wordt compleet geleverd met beugels, zodat ze eenvoudig en snel te installeren zijn. Ze zijn te gebruiken voor verscheidene doeleinden. Als lantarenpaal, als gang - of werkplaatsverlichting en zelfs als (nood)verlichting in een voertuig.

Bij Opti-Light bieden we verschillende groottes en een breed scala van voltages aan. Hierdoor kunnen we altijd een perfecte oplossing bieden, voor uw unieke persoonlijke situatie. Onze vaste verlichting wordt gebruikt binnen alle industrieën die werken binnen de explosiegevaarlijke zones. Onze kleinste modellen zijn uitermate geschikt smalle ruimtes, zoals de kofferbak of laadruimte van een voertuig, terwijl onze grotere modellen genoeg licht uitstralen voor het gebruik aan bijvoorbeeld een lantarenpaal.

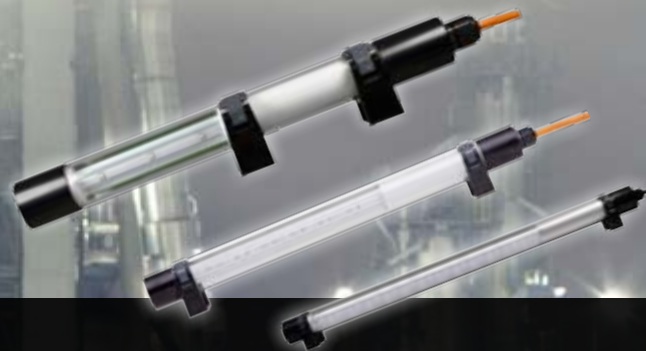

VASTE LED VERLICHTING

Technische gegevens

| | |
|------------------|----------------------------|
| Certificaat gas | II 2 G Ex e mb IIC T4 Gb |
| Certificaat stof | II 2 D Ex tb IIIC T105° Db |
| Zones | 1, 2, 21 en 22 |

Al onze modellen zijn standaard voorzien van 10 meter kabel (H07BQ-F 2x1.5mm²).



| Referentie | Voltage | Wattage | Lumen | Afmetingen | Gewicht | IP |
|------------|------------|---------|-------|----------------|---------|------|
| 6380311 | 230 VAC | 3 W | 350 | 325mm x Ø 43mm | 560 Gr | IP68 |
| 6480311 | 110 VAC/DC | 3 W | 350 | 325mm x Ø 43mm | 560 Gr | IP68 |
| 6680311 | 42 VAC/DC | 3 W | 350 | 325mm x Ø 43mm | 560 Gr | IP68 |
| 6780311 | 24 VAC/DC | 3 W | 350 | 325mm x Ø 43mm | 560 Gr | IP68 |
| 6880311 | 12 VAC/DC | 3 W | 350 | 325mm x Ø 43mm | 560 Gr | IP68 |



VASTE LED VERLICHTING



| Referentie | Voltage | Wattage | Lumen | Afmetingen | Gewicht | IP |
|------------|---------|---------|-------|---------------|----------|------|
| 6380211 | 230 V | 8 W | 650 | 430 x Ø 43 mm | 0,660 kg | IP68 |
| 6480211 | 110 V | 8 W | 650 | 430 x Ø 43 mm | 0,660 kg | IP68 |
| 6680211 | 42 VC | 8 W | 650 | 430 x Ø 43 mm | 0,660 kg | IP68 |
| 6780211 | 24 V | 8 W | 650 | 430 x Ø 43 mm | 0,660 kg | IP68 |
| 6880211 | 12 V | 8 W | 650 | 430 x Ø 43 mm | 0,660 kg | IP68 |



| Referentie | Voltage | Wattage | Lumen | Afmetingen | Gewicht | IP |
|------------|---------|---------|-------|-------------|---------|------|
| 6380511 | 230 V | 16 W | 2600 | 875 x 50 mm | 1,3 kg | IP68 |
| 6480511 | 110 V | 16 W | 2600 | 875 x 50 mm | 1,3 kg | IP68 |
| 6680511 | 42 V | 16 W | 2600 | 875 x 50 mm | 1,3 kg | IP68 |
| 6780511 | 24 V | 16 W | 2600 | 875 x 50 mm | 1,3 kg | IP68 |
| 6680511 | 24 V | 16 W | 2600 | 875 x 50 mm | 1,3 kg | IP68 |